



ANVÄNDARMANUAL

C09 • 4G GPS-halsband för hund & katt



Läs instruktionerna noggrant före användning



Om enheten

C09 är ett 4G GPS-halsband för hund och katt som hjälper dig att hålla koll på ditt husdjur i realtid. Enheten kombinerar noggrann positionering med smarta säkerhetsfunktioner för ökad trygghet i vardagen.



SPÅRA



TRYGGHET



BRY DIG



Huvudfunktioner



1. Positionering i realtid via GPS, Wi-Fi och LBS



2. Spårhistorik och aktivitet



3. Säkerhetszon / geo-staket med aviseringar



4. Magnetisk laddning och lång batteritid



5. Vattentålig konstruktion för daglig användning



Viktiga anvisningar

- Kontrollera batterinivån regelbundet och ladda enheten i god tid.
- Se till att GPS-enheten sitter ordentligt fast i halsband eller sele.
- Undvik långvarig nedsänkning i vatten, även om enheten är vattentålig.
- Håll appen och enhetens firmware uppdaterade.
- Positioneringen kan påverkas i områden med svag signal, till exempel inomhus eller i tät stadsmiljö.
- Ställ in säkerhetszoner efter husdjurets rörelsemönster.
- Skydda enheten mot hårda slag och onödigt slitage.
- Reagera på aviseringar om låg batterinivå ellets när husdjuret lämnar en zon.



Vanliga problem

- Ingen kontakt med appen: kontrollera batteri, SIM-kort, inloggning och mobilanslutning.
- Ingen positionsinformation: prova att använda enheten utomhus med bättre signal.
- Fördröjda aviseringar: kontrollera att push-notiser är tillåtna och att nätverket är stabilt.




Underhåll

- Ladda enheten regelbundet.
- Torka av GPS-enheten med en ren och mjuk trasa.
- Undvik extrema temperaturer under längre tid.
- Kontrollera rem, fästen och enhetens skick regelbundet.



Produktöversikt

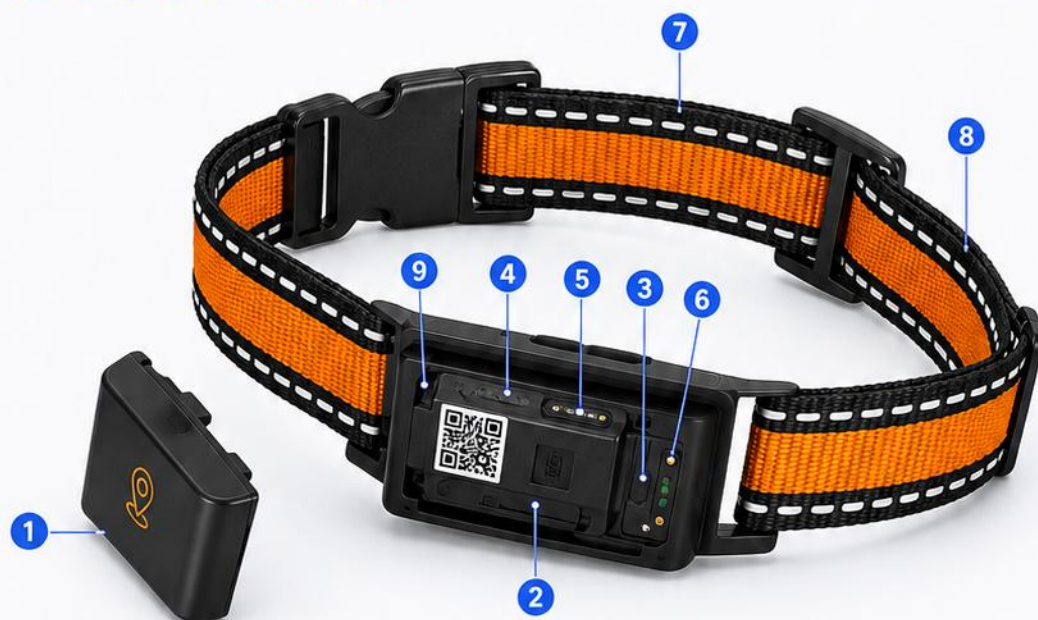

1 Avtagbart hölje

2 SIM-kortplats

3 Funktionsindikator

4 Magnetisk laddningsport

5 Ström-/funktionsknapp

6 Laddningsindikator

7 Längdjustering

8 Spänne

9 QR-kod / enhetskod

Så använder du enheten

- 1** Ta bort höljet via öppningen på undersidan.
- 2** Sätt i SIM-kortet i rätt riktning.
- 3** Starta enheten genom att hålla knappen intryckt i cirka 3 sekunder.
- 4** Skanna QR-koden eller öppna appen för att koppla enheten.
- 5** Sätt tillbaka höljet ordentligt för att skydda mot damm och vatten.

Installation och inloggning



1. Installationssteg


- 1 Kontrollera att förpackningen innehåller GPS-enheten, laddningskabel, fäste/rem och manual.
- 2 Ladda enheten med den medföljande laddningskabeln tills batteriet är tillräckligt laddat.
- 3 Ladda ner appen 365GPS från App Store eller Google Play.
- 4 Öppna appen och skapa konto eller logga in.
- 5 Koppla enheten genom att skanna QR-koden eller ange IMEI-numret.
- 6 Fäst enheten ordentligt på halsband eller sele.



2. Inloggning i konto

Använd 365GPS-appen för att logga in och koppla din enhet.

- **Manuell inloggning:** ange IMEI-nummer och lösenord.
- **QR-inloggning:** skanna enhetens QR-kod för snabb koppling.

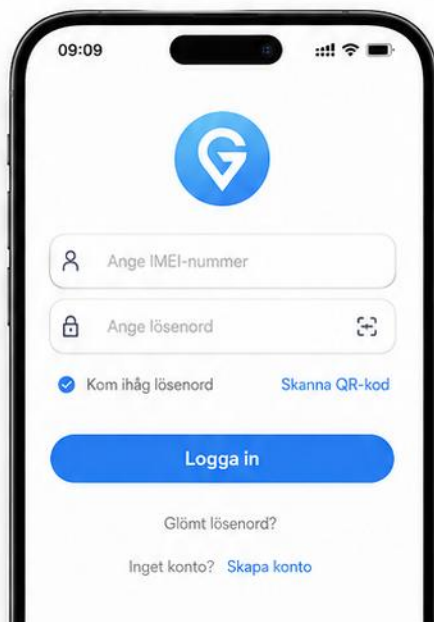

3. Starta och stänga av enheten


- **Start:** håll knappen intryckt i cirka 3 sekunder tills indikatorlamporna tänds.
- **Avstängning med SIM-kort:** håll knappen intryckt längre tills lamporna slocknar.
- **Om enheten inte startar:** ladda enheten och kontrollera att SIM-kortet sitter korrekt.



Appen som används heter **365GPS**



Positioneringsvyn i appen

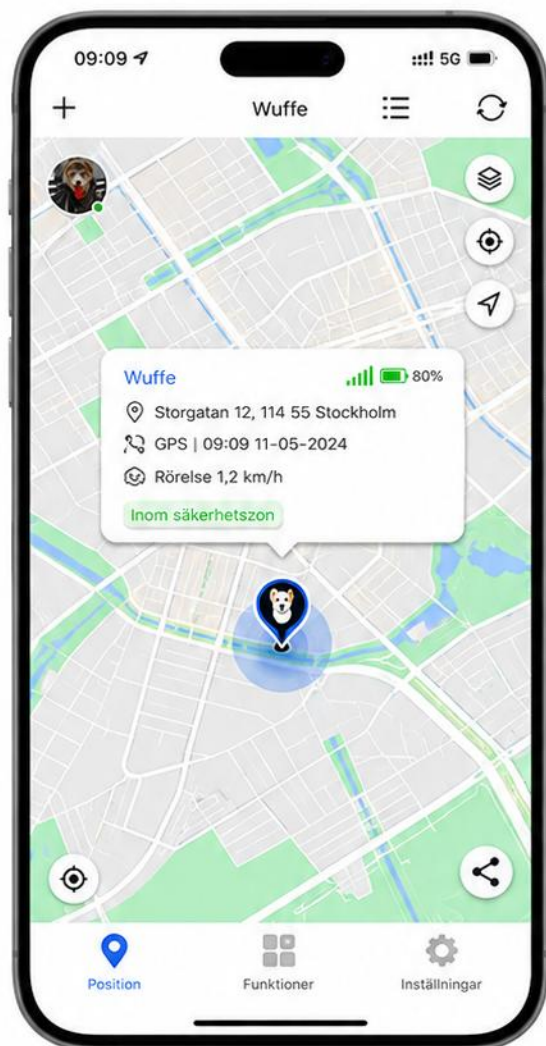

Benämningar i huvudvyn

-  Skapa konto / Lägg till enhet
-  Aktuell enhet / kontonamn
-  Enhetslista
-  Rörelsestatus
-  Adresssökning
-  Avstånd mellan enheten och telefonen
-  Satellitkarta / gatukarta
-  GPS-navigering
-  SIM-kort och batteri
-  Dela position



Information som visas i positioneringsvyn

- **Positionsinformation:** visar husdjurets aktuella position.
- **Batteri:** återstående batterinivå i realtid.
- **Nätverkssignal:** hjälper dig bedöma anslutningen.
- **Positioneringsmetod:** visar om läget kommer från GPS, Wi-Fi eller mobilnät.
- **Rörelsestatus:** visar om husdjuret är stilla eller i rörelse.
- **Rörelsehastighet:** visar aktuell hastighet.
- **Höjdinformation:** visas när GPS-positionering används.

Appfunktioner, historik och säkerhetszoner



GPS-positionering
Position i realtid



Geo-staket
Säkerhetszoner



Historiska rutter
Spårhistorik



AGPS-positionering
Snabbare fix



Energisparläge
Längre batteritid



365GPS-app
Smart kontroll



Hitta enhet
Ringsignal i appen



Magnetisk laddning
Enkel och säker



Funktionsmeny



Kontakter

Stöd för SOS-/nödkontakter och vitlistade nummer enligt inställningarna i appen.



Hitta enhet

Om modellen har högtalare kan du spela upp en ringsignal via appen för att hitta enheten.



Energisparläge

Lägre uppdateringsfrekvens minskar strömförbrukningen och ger längre batteritid.





Tips!

Fler inställningar och aviseringar justeras enkelt i 365GPS-appen.




Historiska spår och elektroniska stängsel

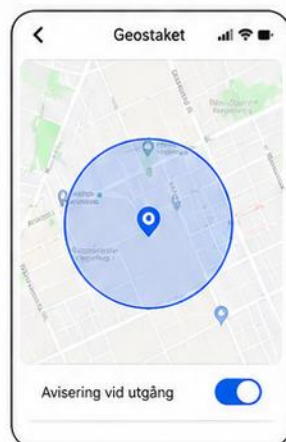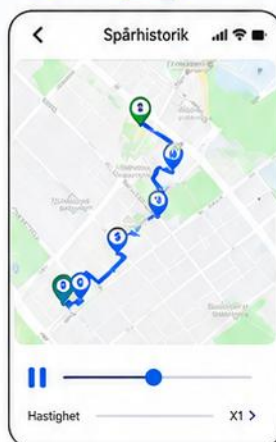

1. Start- och sluttid för en spårfråga får inte överstiga 24 timmar per sökning.
2. Välj historikdatum i kalendern i appen.
3. Uppspelningshastigheten för spårhistoriken kan justeras.
4. Du kan växla visningssätt för spåret direkt i appen.
5. Historik i rörelse stöds enligt appens funktioner.
6. Skapa ett geostaket på kartan för att få aviseringar när husdjuret lämnar området.

Inställningar och indikatorlampor

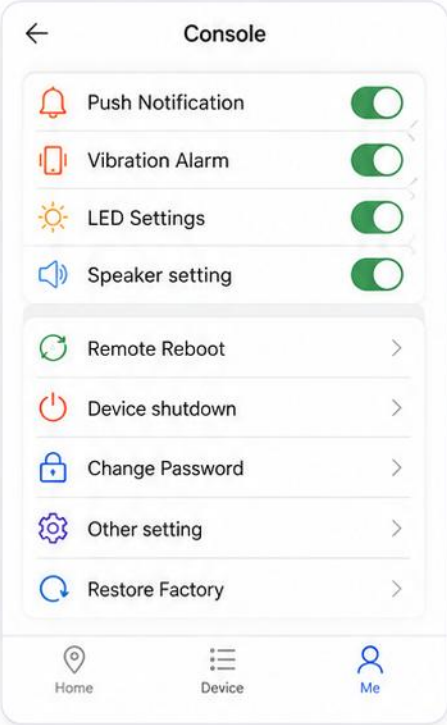

1 Inställningar

I inställningsvyn kan du anpassa hur enheten uppdaterar sin position, hur kartan visas, lösenord, Console-funktioner samt andra alternativ.

i Om enheten stängs av via appens Console måste den startas igen manuellt eller via laddaren.

2 Positioneringsläge

- Nogrann positionering: uppdaterar positionen oftare och passar vid aktiv spårning.
- Energisparläge: uppdateringsintervall mellan 3 och 120 minuter för lägre strömförbrukning.
- Viloläge: enheten går i vila och rapporterar inte aktivt sin position.



3 Övriga inställningar

- Kartinställningar
- Byte av lösenord
- Console-funktioner
- Återställ fabriksinställningar

LED-indikatorer

Färg	Betydelse
 Röd – batteri	Långsam blinkning = normal. Snabb blinkning = låg batterinivå. Släckt i standby. Lyser konstant under laddning.
 Gul – SIM	Långsam blinkning = normal. Snabb blinkning = söker efter signal. Släckt i standby.
 Blå – GPS	Långsam blinkning = normal. Snabb blinkning = söker efter signal. Släckt i standby.



Magnetisk laddning

Enkel laddning och lång batteritid



Magnetisk
kontakt



Lång
batteritid



Säker och
pålitlig



Tekniska data

Parameter	Specifikation
Laddningstyp	USB till magnetisk laddkontakt
Laddningsspänning	DC 5 V / 1 A
Batterikapacitet	3,7 V / 500 mAh
Laddningstid	cirka 2 timmar
Batteritid	cirka 3–7 dagar beroende på användning
Arbetstemperatur	-20 till 60 °C
Material	ABS + PC
Nätverk	GSM / GPRS / GPS
App	365GPS



Observera

- Datamängd och batteritid påverkas av hur ofta positionen uppdateras.
- Skärmbilder i appen kan skilja sig något beroende på appversion.
- Denna svenska manual är en bearbetad översättning av originalmanualen.